


SERIE ANP4 | ANTENNE

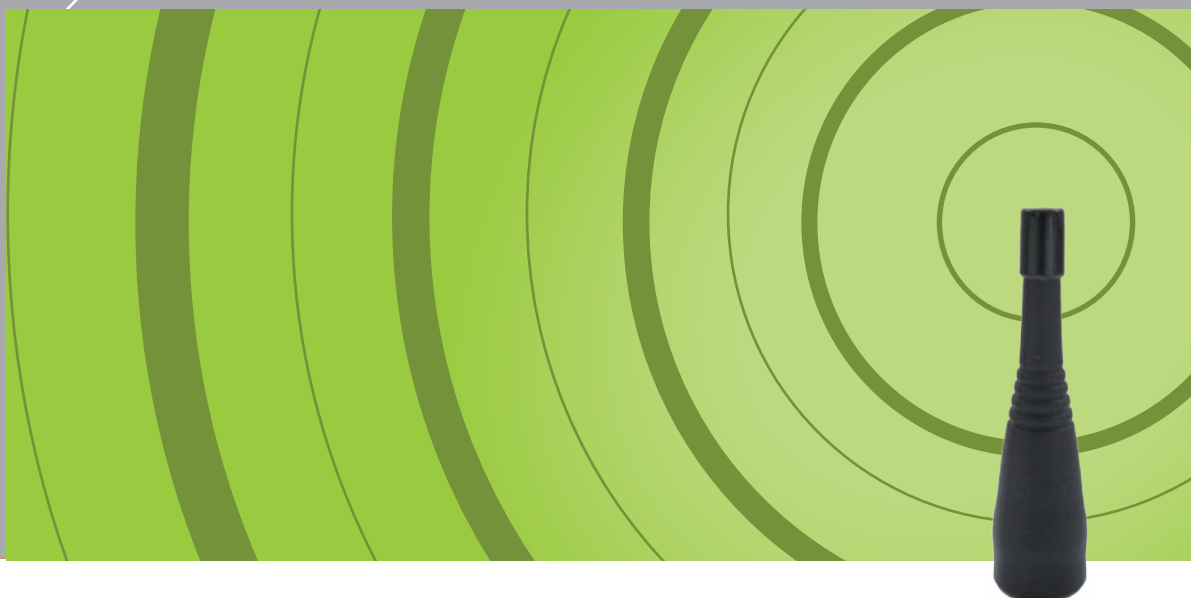

CODIFICA

ANP4	1	-	A	NSE
		Connettore	A	BNC maschio
			B	TNC maschio
			C	N maschio
		Tipo	1	Stilo $\lambda/4$

CARATTERISTICHE

	ANP41-xNSE
Banda di frequenza	860 - 870 MHz
Impedenza	50 Ω
Guadagno	+2 dBi
V.S.W.R.	< 2 : 1
Radiazione	Omnidirezionale
Potenza massima	10 W
Temperatura operativa	-40°C +80°C
Materiale	Polimero termoplastico
Lunghezza	70 mm
Diametro	18 mm
Peso	16 gr

NOTE

Per raggiungere le prestazioni indicate l'antenna necessita di idoneo piano di massa.
Installare l'antenna ad una distanza minima di 5 cm da ogni parete metallica e
posizionata perpendicolarmente al centro del piano di massa .



ERE
WIRELESS

SOLEXY Srl | Divisione ERE WIRELESS

Via Enrico Fermi, 2

25015 Desenzano del Garda (BS) | Italy

Tel +39 0385 48139

www.erewireless.com | info@erewireless.com